



Продукты под рынок «ЖКХ и Стройка»:
LD Стриж




Преимущества Кранов СТРИЖ



- **Компактность**
 - *Можно устанавливать в стесненных условиях*
- **Низкая металлоемкость**
 - *Сокращает затраты на комплектацию объекта*
- **Коррозионностойкость**
 - *Возможность применения на различных средах*
- **Изменяемая строительная длина**
 - *Упрощает монтаж*




Применение в ИТП

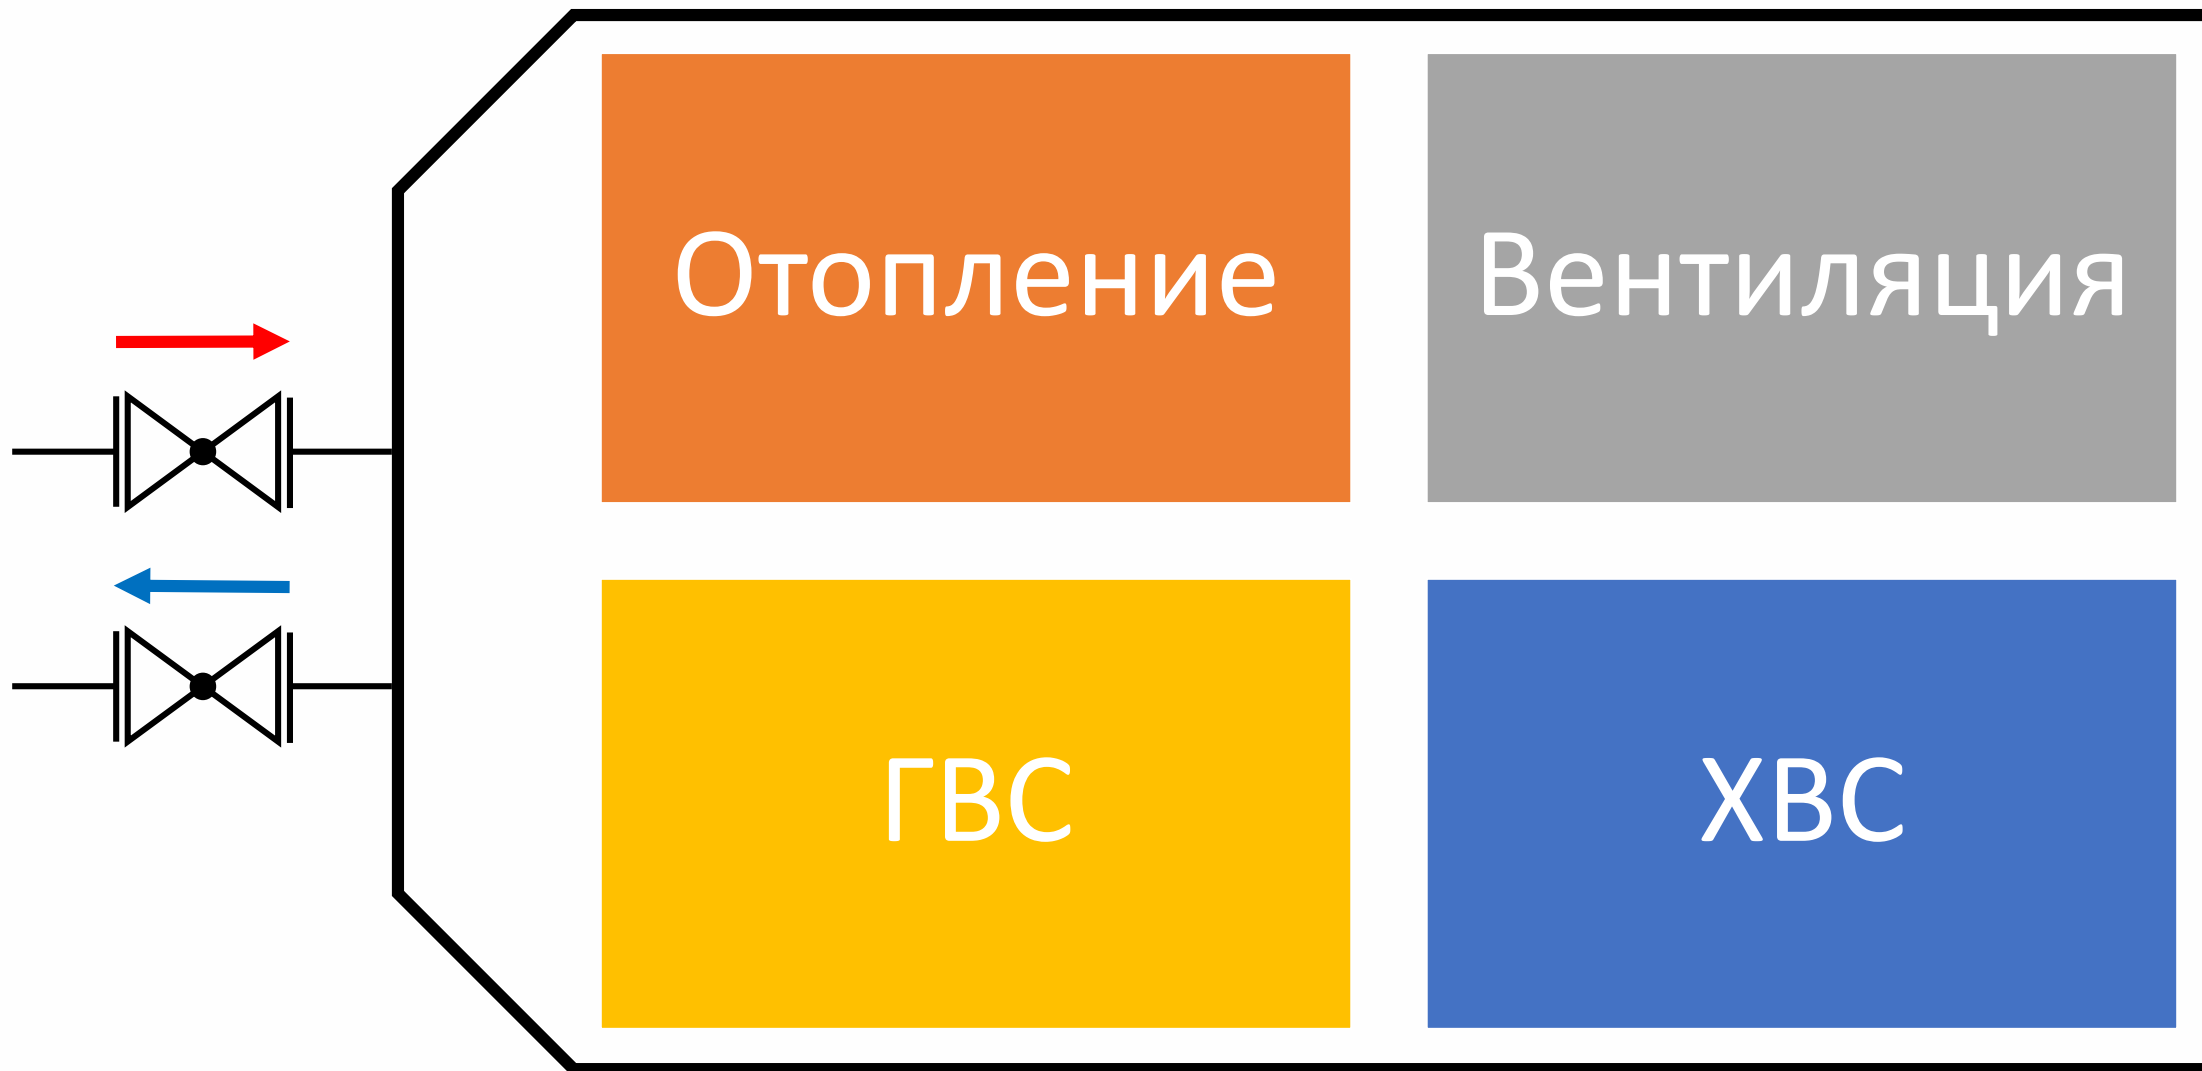




Комплектация ИТП кранами СТРИЖ

75% продаж

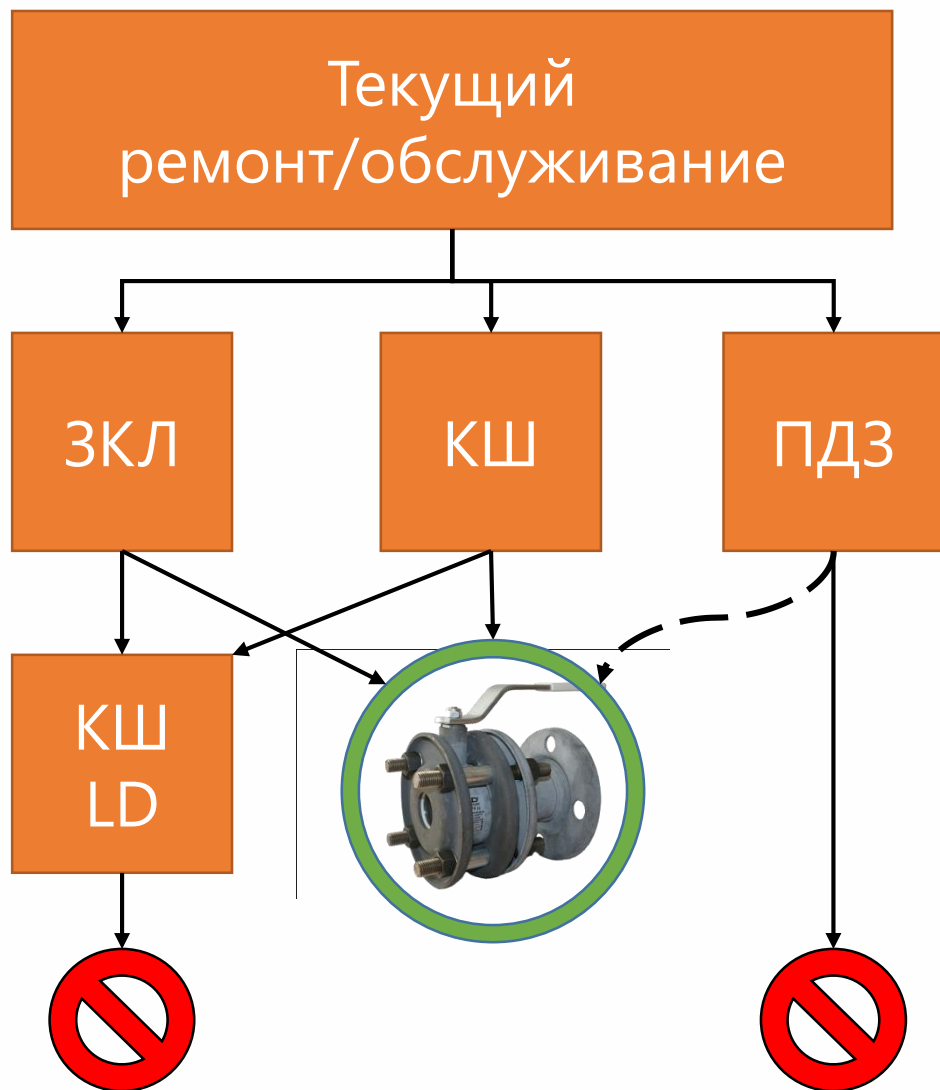

Капитальный ремонт/Реконструкция/Новый

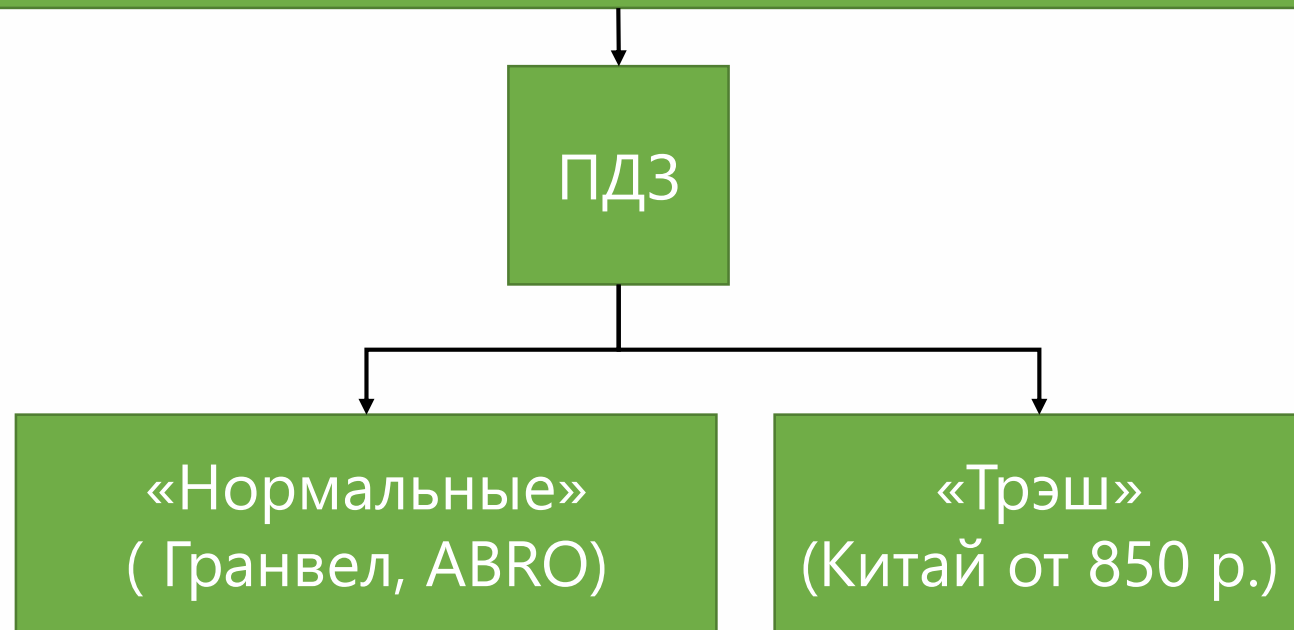

Следующий слайд



СТРИЖ vs ПДЗ

Параметр	Дисковый поворотный затвор Гранвел DN 50 PN 16	Кран СТРИЖ DN 50 PN 16 полнопроходной
Длина X высота	43 x 169	75x123
Вес	2,9	3
Герметичность	Класс «А». В процессе эксплуатации может снизиться из-за увеличения твердости и истирания резинового вкладыша.	Класс «А» по ГОСТ 9544-2005
Проточная часть	Диск остается в проходе в открытом положении. Дополнительное заужение прохода в ходе эксплуатации вследствие налипания мехпримесей и образования карстовых наростов на диск	Прямая без заужения
Температура	От -20 °С до +110 °С	От -40 °С до +150 °С
Управление	Поворот рукоятки на 90°	Поворот рукоятки на 90°



СТРИЖ vs ПДЗ

Параметр	Дисковый поворотный затвор Гранвел DN 50 PN 16	Кран СТРИЖ DN 50 PN 16 полнопроходной
Материал корпуса	Серый чугун	Углеродистая сталь антикоррозионным покрытием
Материал запорного органа	Высокопрочный чугун с антикоррозионным покрытием	Нержавеющая сталь
Монтаж	Нельзя располагать шпинделем вниз. Монтаж с воротниковыми фланцами	В любом положении. Монтаж с плоскими фланцами
Техническое обслуживание	1-2 раза в год провести цикл открыто-закрыто	1-2 раза в год провести цикл открыто-закрыто
Наработка на отказ циклов	?????	4000 (10 000)
Срок службы, лет	?????	10
Гарантийный срок, мес	12	24
Цена, руб.	3 335,00	1 197,00



1. При монтаже происходит сжатие резинового вкладыша, вследствие чего внутренний диаметр седла уменьшается. Это препятствует нормальной работе затвора – требуются большие крутящие моменты для открытия – закрытия.
2. Увеличение твердости резинового вкладыша при воздействии высоких температур: резина «дубеет» и перестает быть эластичной
3. Недозакрытие затвора и ухудшение пропускной способности вследствие налипания мехпримесей на диск и образования карстовых наростов
5. Коррозия диска



Экономический эффект

Размер	Кол-во, шт.	Затворы Гранвел		Краны LD		Краны СТРИЖ	
		цена	сумма	цена	сумма	цена	сумма
DN 40	4	3 238	12 952	1 637	6 548	990	3 960
DN 50	14	3 335	46 690	1 809	25 326	1 197	16 758
DN 80	4	3 690	14 760	2 729	10 916	1 930	7 720
ИТОГО:	22		74 402		42 790		28 438

При комплектации объектов :

- шаровыми кранами LD бюджет сократится на **42,5%**. Экономия – **31 612 р.**
- шаровыми кранами СТРИЖ бюджет сократится на **61,8%**. Экономия – **45 964 р.**
- **повысится надежность объекта,**
- **упростится монтаж и эксплуатация.**